

產品型號:

MTH-1023J-08N1

前視圖



後視圖



輸入插頭



產品規格

輸出		輸入	
額定輸出電壓	200-240 VAC	額定輸入電壓	200-240 VAC
最大輸出電流	10A	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(8) C13	負載容量	2400 VA
過載保護	(1) 10A UL1077 breaker	電源輸入介面	C14 分離式電源線
量測		其他	
電流量測	+/-2%+/-0.1A @0.2A ~ 20 A	乙太網路介面	(1) RJ45
		功能選擇	(1) Button
		DHCP 指示	(1) Green LED
		錶頭	3 digits of 7 Segments
機體		環境	
尺寸	432 x 90 x 44 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	1.9 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	505 x 210 x 90 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	2.2 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
規範			
認證	CE		
保固	2 年		

包裝明細

項目	名稱
1	排插 1 組
2	機架安裝配件 1 組
3	電源線 C19 至 C14, 3 米
4	軟體，說明書，MIB 下載連結




選購配件

型號	名稱
STR-C14-B	C13 插頭迫緊套



產品圖面

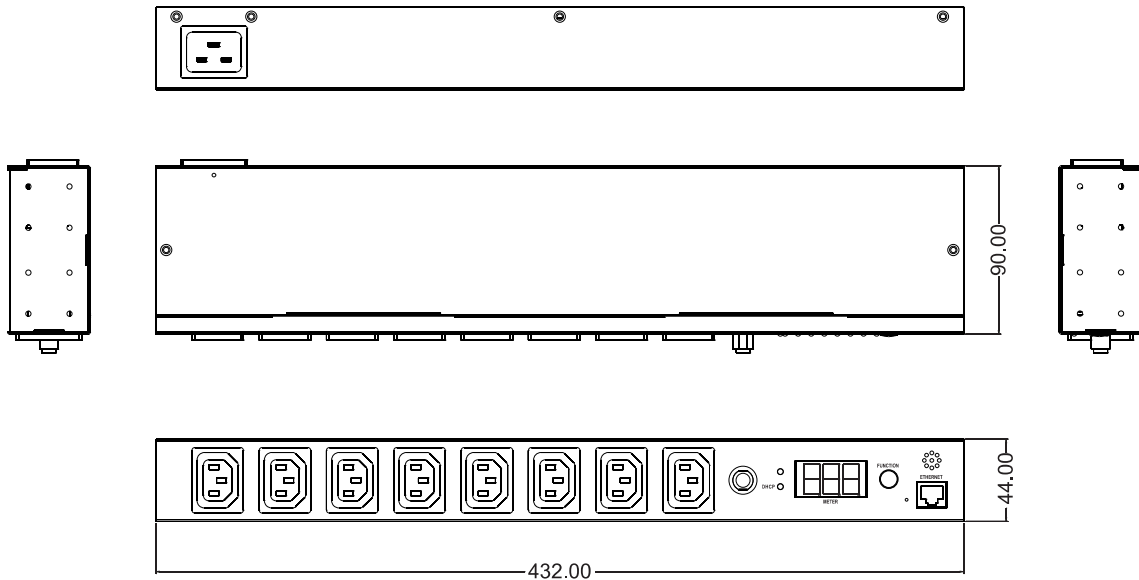

產品型號:

MRV-1511A-12N1



輸入插頭



產品規格


輸出		輸入	
額定輸出電壓	100-127 VAC	額定輸入電壓	100-127 VAC
最大輸出電流	15A	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(12) 5-15R	負載容量	1910 VA
過載保護	(1) 15A UL1077 breaker	電源輸入介面	5-15P, 線長 3 米
量測		其他	
電流量測	+/-5%+/-0.1A @0.2A ~ 20 A	乙太網路介面	(1) RJ45
		功能選擇	(1) Button
		DHCP 指示	(1) Green LED
		錶頭	3 digits of 7 Segments
機體		環境	
尺寸	700 x 44 x 44 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	1.9 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	870 x 220 x 110 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	4.5 kg, 每箱 2 只	儲存濕度	0% ~ 90% RH
規範			
認證	FCC		
保固	1 年		

包裝明細

項目	名稱
1	排插 2 組
2	機架安裝配件 2 組
3	軟體，說明書，MIB 下載連結



產品圖面

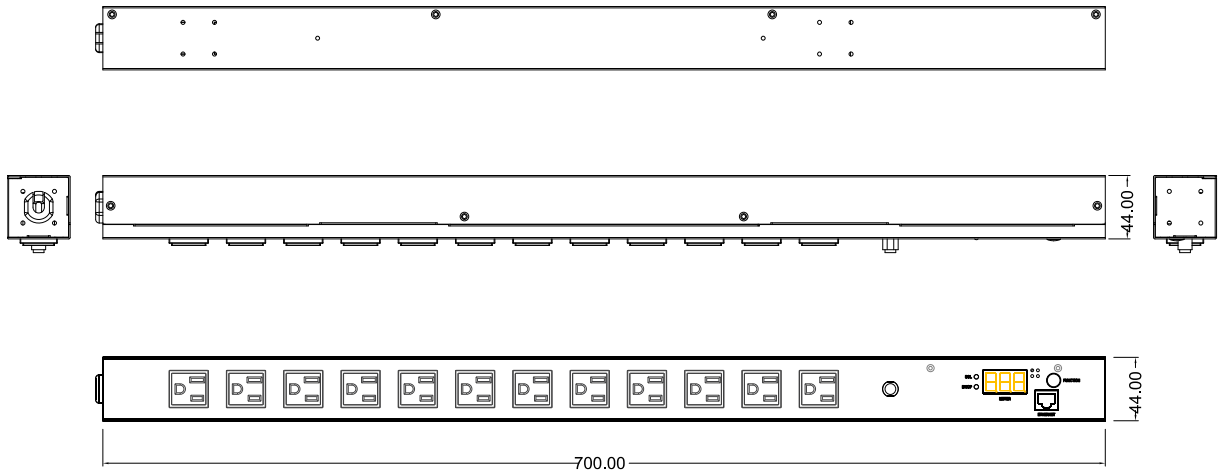

產品型號:

MTH-1511A-08N1

前視圖



後視圖



輸入插頭



產品規格

輸出		輸入	
額定輸出電壓	100-127 VAC	額定輸入電壓	100-127 VAC
最大輸出電流	15A	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(8) 5-15/20R	負載容量	1910 VA
過載保護	(1) 15A UL1077 breaker	電源輸入介面	5-15P 分離式電源線
量測		其他	
電流量測	+/-2%+/-0.1A @0.2A ~ 20 A	乙太網路介面	(1) RJ45
		功能選擇	(1) Button
		DHCP 指示	(1) Green LED
		錶頭	3 digits of 7 Segments
機體		環境	
尺寸	432 x 90 x 44 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	1.9 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	505 x 210 x 90 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	2.2 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
規範			
認證	FCC		
保固	2 年		

包裝明細

項目	名稱
----	----

1 排插 1 組

2 機架安裝配件 1 組



3 電源線 C19 to 5-15P, 3 米



4 軟體，說明書，MIB 下載連結



產品圖面

